

Guide de mesure générale - Toutes les formes de piscines

Mesurer de votre piscine sera plus facile si vous avez une autre personne de vous aider. En outre, vidé votre piscine rendra le processus de mesure plus facile, cependant, il n'est pas nécessaire. Les mesures peuvent être facilement prisent de l'extérieur de la piscine.

Ne supposez jamais que votre piscine est standard. Toutes les piscines sont différentes. S'il vous plaît mesurer votre piscine pour un ajustement exact. Les mesures réelles de la piscine doivent être faites, même si les plans originaux de la piscine sont disponibles en raison du fait que de légères différences peuvent avoir eu lieu pendant la construction. Le constructeur peut ne pas avoir suivi le plan de la piscine précisément.

Lorsque vous mesurez la piscine, ne faites pas d'allocations pour les conditions météorologiques, la température, ou le fait que le vinyle se rétracte et se dilate. Ces calculs sont effectués lorsque la nouvelle toile est conçue.

S'il vous plaît fournir toutes les mesures en pieds et en pouces. Arrondir vos mesures au pouce entier le plus proche.

Suivez les instructions attentivement étape par étape, vous référant à tous les diagrammes pour assurer des mesures exactes.

N'oubliez pas d'inclure votre nom, adresse, numéros de téléphone et de fax sur chaque page que vous nous envoyez. Vous devez également signer le formulaire de mesure avant de pouvoir commencer la conception de votre toile.

N'oubliez pas d'inscrire toutes vos données sur le formulaire de mesure. Vous pouvez avoir besoin de transférer les mesures que vous avez écrites sur les pages de votre guide de mesure sur le formulaire de mesure réelle.

Écrivez vos mesures de façon lisible, à l'encre noire. (Pas de crayon ou marqueur feutre s'il vous plaît!)

Faites des copies de toutes les pages pour vos dossiers avant de nous les envoyer. Vous devrez vous référer à vos copies si nous avons des questions concernant vos mesures.

N'oubliez pas! Si vous êtes incertain, vous pouvez nous contacter à:

Courriel : Liner@poolsuppliescanada.ca

On-line : PoolsuppliesCanada.ca

PoolsuppliesCanada.ca

PoolsuppliesCanada.ca

INSTRUCTIONS DE MESURE Étape-par-Étape

Piscine Grecque

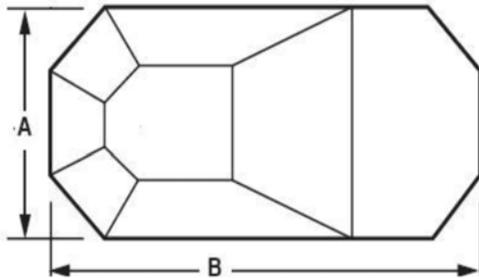


Figure 1

Étape #1 : Mesurez la Largeur (A) et la Longueur (B)

Référez-vous à l'illustration de votre piscine grecque (figure 1) assurez-vous que la largeur (A) et les mesures de la longueur (B) sont prise au niveau du récepteur à bille (où le revêtement se loge dans la track) et non pas sur le bord du couronnement (le bord de la piscine) Voir figure 2.

Enregistrer toutes vos mesures sur le

Formulaire de Mesure.

Étape #2 : Mesurez les Contours Extérieurs

Piscines grecques exigent des pris de mesures supplémentaires autour du périmètre de la piscine. Il s'agit notamment des panneaux aux deux extrémités de la piscine, ainsi que la longueur des côtés de la piscine. Consultez le diagramme (figure 3) mesurer (CP), (EP) et (B1). Suivez les instructions pour la largeur et la longueur dans l'étape # 2.

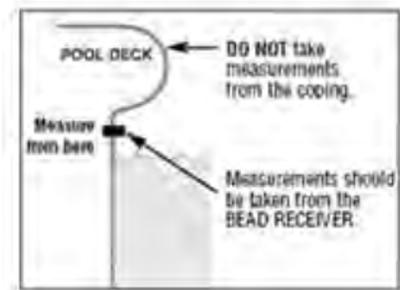


Figure 2

Enregistrer toutes vos mesures sur le Formulaire de Mesure.

Étape #3 : Mesurez les Diagonales

Pour une piscine GRECQUE, vous aurez besoin de mesurer la piscine sur les diagonales. N'oubliez pas d'utiliser le récepteur de billes (bord de la piscine) comme point de référence. Les diagonales sont souvent négligées, mais ils sont très importants parce que peu de piscines sont parfaitement carrées. Il peut y avoir d'une extrémité à l'autre de la piscine une différence substantielle qui doit être noté si la toile est pour s'ajuster correctement. (Le système assisté par ordinateur qui dessine le plan de la toile peut ajuster pour les piscines non-carrées.)

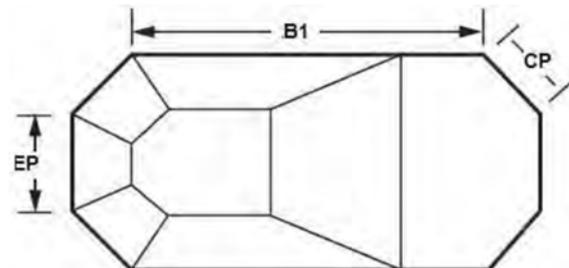


Figure 3

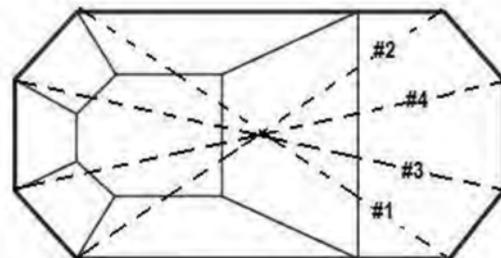


Figure 4

Étape # 4: Mesures horizontales du fond de la piscine et mesures des Profondeurs

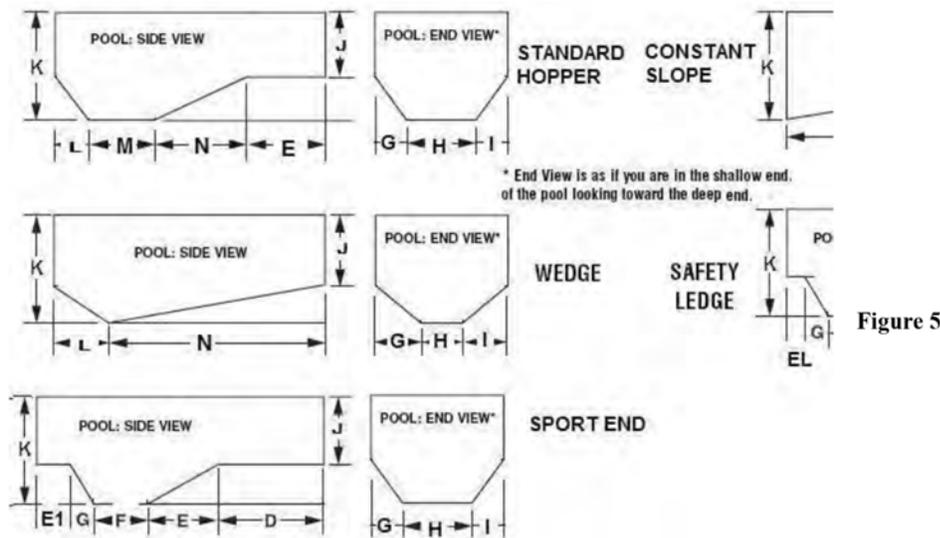


Figure 5

Choisissez le profil du fond de votre piscine parmi les 3 choix d'illustrations dans **Figure 5** pour déterminer quelles mesures vous devez prendre. Vous aurez également à indiquer ces mesures sur votre FORMULAIRE DE MESURE.

Comment Puis-je Mesurer le Plancher au Fond de ma Piscine ?

Vous serez en mesure de prendre les mesures horizontales du fond de votre piscine sans entrer dans la piscine. La prise de ces mesures est simple lorsque vous utilisez cet outil pour mesurer facile à fabriquer.


Vous aurez besoin des éléments suivants:

1. Une longue perche droite (pote télescopique)
2. Ficelle attaché à une extrémité de la perche
3. Une sorte de poids liée à l'autre extrémité de la ficelle
4. Un ruban à mesurer

Suivez les instructions ci-dessous, en utilisant votre "cane à pêche" pour prendre les mesures suivantes.

Mesures Horizontales du Fond: Utilisez votre «cane à pêche» pour atteindre un point sur le fond de la piscine. En tenant le pôle parallèlement aux extrémités de la piscine et la ficelle verticale (maintenez la ficelle bien tendue), mesurer la distance du bord de la piscine (le bord de l'eau) à l'extrémité de la perche, où la ficelle est attachée. Vous devriez miser pour les points qui permettront d'atteindre les mesures voulues selon le profil du fond de votre piscine.

Par exemple, pour prendre la mesure (G) ou (I), vous tenir sur un côté de la piscine, et «Pêcher» pour un coin de la trémie. Vous pouvez ensuite mesurer la distance entre le bord de la piscine (paroi de la piscine) à l'extrémité de la perche où la ficelle est attachée.

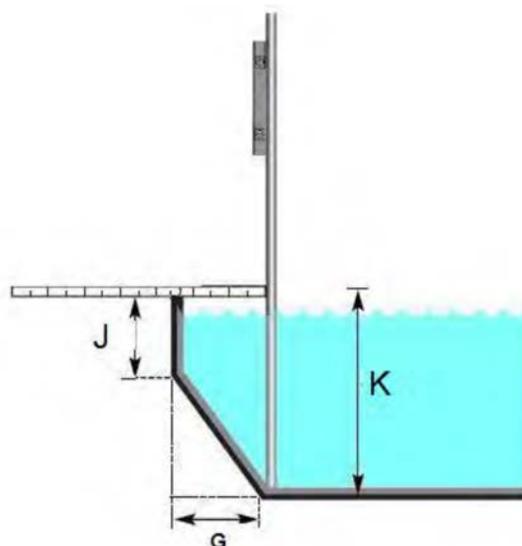

Mesurer les Profondeurs: Lorsque vous prenez les mesures des profondeurs (J) et (K), assurez-vous de mesurer la distance entre le plancher au fond de la piscine jusqu'au récepteur à bille. Ne mesurer pas jusqu'au sommet de la piscine sinon votre mesure sera incorrecte.

Figure 6

Mesurez-vous le fond de votre piscine CORRECTEMENT?

Assurez-vous de ne PAS mesurer en pente en prenant les mesures de fond horizontales. Nous utilisons seulement les mesures prises parallèle au deck. Voir le schéma (figure 6) pour la façon correcte de mesurer la profondeur de votre piscine. Sélectionnez le contour du fond de votre piscine parmi les illustrations précédentes.

Vérification rapide de vos mesures

L + M + N + E doit être égal à B pour une trémie standard

(B est la longueur de la piscine pris à l'étape #2)

L + N doit être égal à B pour un fond en Clavette

(B est la longueur de la piscine pris à l'étape #2)

E1 + L + M + N + E doit être égal à B pour un fond de piscine Sport

(B est la longueur de la piscine pris à l'étape #2)

L + M + N + E + EL doit être égal à B pour un rebord de sécurité

(B est la longueur de la piscine pris à l'étape #2)

G + H + I doit être égal à A pour un fond Standard Hopper et un fond en Clavette

(A est la largeur de la piscine pris à l'étape #2)


SL + G + H + I + SL doit être égal à A pour un rebord de sécurité

(A est la largeur de la piscine pris à l'étape # 2)

Assurez-vous que vous prenez les mesures du fond de votre piscine sur un plan horizontal. **Si vous mesurez les pentes de la piscine, vous aurez une mesure incorrecte.**


Les mesures que vous allez prendre dépendront du style de contour du fond qui se trouve dans votre piscine.

Enregistrer Toutes vos Mesures sur le Formulaire de Mesure.

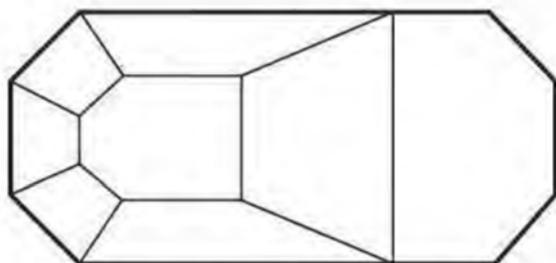

Contour Hopper Grecian

Figure 9

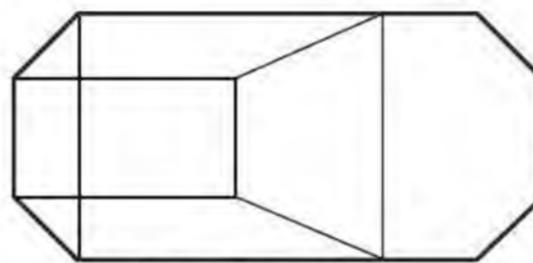

Square Hopper Grecian

Figure 10

Étape # 5: Fond de Piscine Grecque

Les piscines Grecque sont disponibles dans deux modèles de fond de piscine de base.

Le fond peut être profilé Grecque (qui émule le périmètre de la piscine Grecque ou le fond peut simplement être carré. Les schémas ci-dessous (figure 9 et 10) illustrent les deux types de fond de piscine Grecque les plus populaires.

Spécifiez le type de fond de piscine que vous avez sur le FORMULAIRE DE MESURE.

STEP #6 : Section de Marches Recouvert de Vinyle

Si votre piscine a une section de marches intégrée qui est recouvert de vinyle, vous devez remplir la section Marches Recouvert de Vinyle sur le FORMULAIRE DE MESURE.

Ceci n'est pas nécessaire si vos marches sont en fibre de verre attaché à votre piscine.

Étape # 6: Emplacement du Joint de la Paroi de la Piscine (piscines avec marches)

Par défaut, le positionnement du joint de la paroi est au centre de la partie peu profonde. Toutefois, si votre piscine comporte des marches située à un endroit différent (côté de la piscine, à gauche ou à droite de la partie peu profonde) alors, le joint de la paroi doit être placé au centre des marches. Indiquez sur le formulaire de mesure où la couture doit être située si autre qu'au centre de la partie peu- profonde.