

OASIS #5445 Installation



Veillez choisir une des installations suivantes selon vos rampes et votre type de piscine.


Lire attentivement les mises en garde et les étapes à suivre avant l'installation et l'utilisation de votre marche.

www.lumi-o.com

Afin d'éviter toutes blessures ou bris de toile, localiser et éliminer, au moyen d'une lime, toutes les arêtes vives ou coupantes des pièces de quincailleries et du plastique.

Contenu de la boîte:

18x 10x10x 4x 4x




Vis 3/4
Boulon 3"
Boulon 3 1/2"
2x Bras de support

Matériel additionnel

PVC rampe
- 4 x vis 3/4
- 4 x tube PVC 39"
- 2 x main courante
- 2 x capuchon en plastique

Rampe en acier inox.

- 2 x rondelle d'ancrage
- 2 x boulon 3"
- 2 x écrou



Non inclus:

- Sable


Note: Vous pourriez avoir besoin d'environ 100 lbs. de sable

- Vis à ciment


Petit truc: pour faciliter l'installation, utilisez un tournevis pour aligner les trous ensemble.

INSTALLATION DES RAMPES EN PVC AVEC BRAS DE SUPPORT:

Étape 1

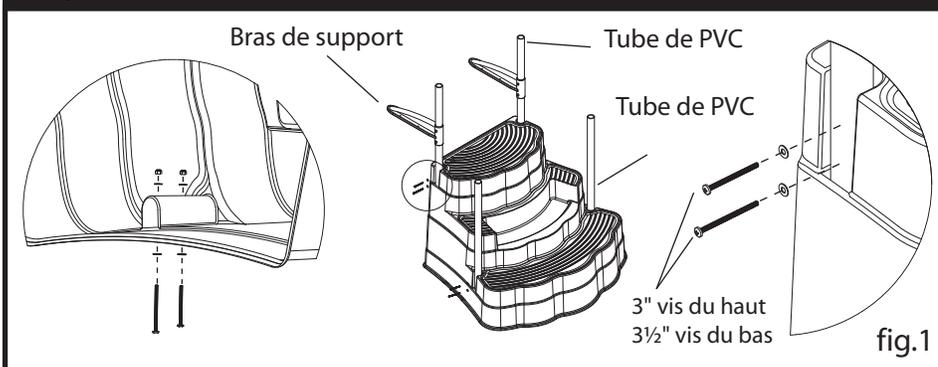


Étape 2

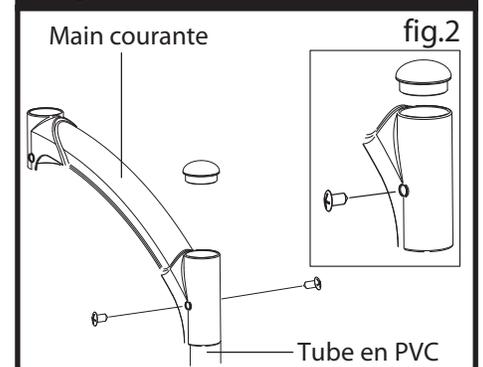

- 1- Basculer la marche sur le côté et fixer les tubes supports à la marche avec les boulons 3" dans le haut (4), les boulons 3 1/2" dans le bas (4), les écrous (8) et les rondelles (16). (fig.1) Glisser un bras de support sur chaque poteau arrière.
- 2- Fixer les mains courantes aux tubes supports avec les vis 3/4" (4). (fig.2)
- 3- Remplir la contremarche de sable et refermer avec le bouchon. Déposer la contremarche à l'endroit approprié sur la marche. (annexe A)
- 4- Descendre la marche dans l'eau et laisser échapper l'air. Placer la marche contre le mur en laissant un espace d'au moins 1 pouce. S'assurer que la marche repose solidement au fond. Glisser, à la verticale, le bras de support sur le trottoir de la piscine. (annexe B)
- 5- Fixer les bras de supports sur le trottoir au moyen de vis à ciment (non incluses). (annexe C)




INSTALLATION DES RAMPES EN ACIER INOXYDABLE AVEC BRAS DE SUPPORT:

Étape 1

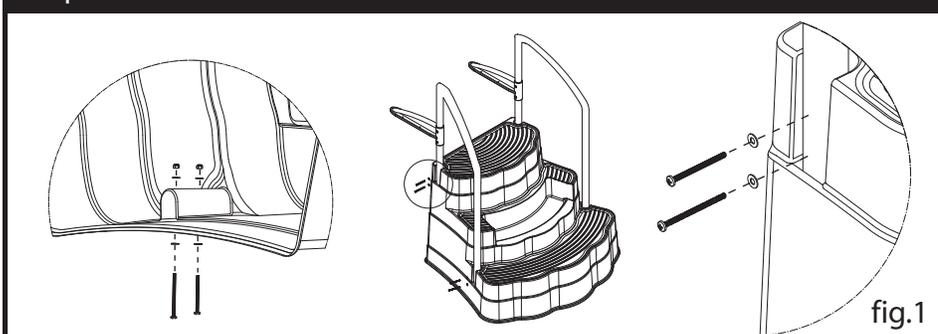


- 1- Glisser les bras de supports dans le haut des rampes. Basculer la marche sur le côté et fixer les rampes à la marche avec les boulons 3" dans le haut (4), les boulons 3 1/2" dans le bas (4), les écrous (8) et les rondelles (16). (fig.1)
- 2- Remplir la contremarche de sable et refermer avec le bouchon. Déposer la contremarche à l'endroit approprié sur la marche. (annexe A)
- 3- Descendre la marche dans l'eau et laisser échapper l'air. Placer la marche contre le mur, en laissant un espace d'au moins 1 pouce entre les deux. S'assurer que la marche repose solidement au fond. Glisser, à la verticale, le bras de support sur la plate-forme. (annexe B)
- 4- Fixer le bras de support sur le trottoir au moyen de vis à ciment (non incluses). (annexe C)

INSTALLATION DES RAMPES EN ACIER INOXYDABLE AVEC RONDELLES D'ANCRAGE:

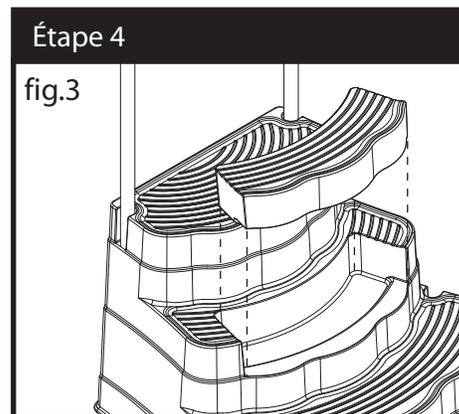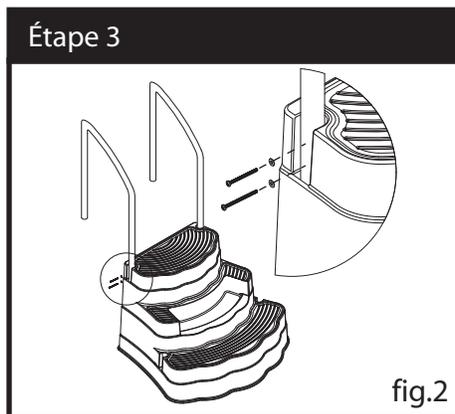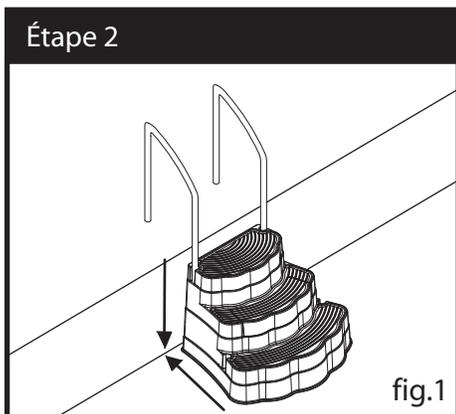

- 1- Remplir la contremarche de sable et mettre le bouchon en place. (annexe A)
- 2- Descendre la marche dans l'eau et laisser échapper l'air. Mettre la contremarche à l'endroit approprié tel qu'illustré à la figure 3, ensuite placer la marche contre le mur et laisser un espace d'au moins 1 pouce entre les deux. S'assurer que la marche repose solidement au fond.
- 3- Bien noter l'emplacement des trous de la rampe. (fig.2)
- 4- Retirer la contremarche et la marche de l'eau. Fixer les rampes sur la marche par l'ouverture arrière à l'aide des boulons 3" dans le haut (4), des boulons 3 1/2" dans le bas (4), des rondelles (16) et des écrous (8). (fig.2)
- 5- Remettre la marche en place dans la piscine selon les mêmes procédures que l'étape 2. (fig.3)
- 6- Fixer les rondelles d'ancrage sur le trottoir au moyen de vis à ciment (non incluses). (fig.4)
- 7- Visser les rampes aux rondelles d'ancrage à l'aide des boulons 3" (2) et des écrous (2). (fig.4)

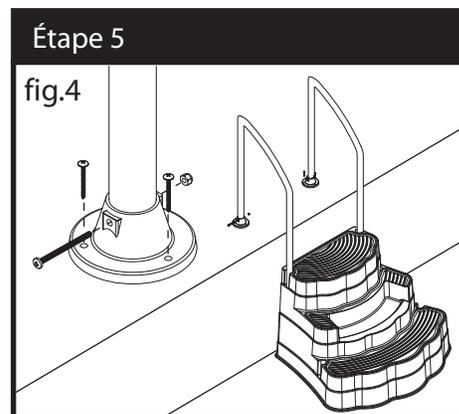

Entretien de la marche

- 1- Pour permettre une bonne circulation dans votre marche, insérer le boyau dans les trous sur le côté de la marche lors du remplissage tout au long de la saison.
- 2- Quand vous traitez l'eau de la piscine, n'oubliez pas de traiter l'eau à l'intérieur de la marche.

Rappelez-vous:

Rien ne remplace la surveillance parentale. La supervision des enfants est requise en tout temps.

Mise en garde

- :: Positionner la marche sur une base ferme et plate.
- :: Ne pas plonger ou sauter de la marche.
- :: Dans la période de l'année où la température atteint le point de congélation, vous devez retirer la marche de la piscine.
- :: Ne jamais soulever la marche par la rampe ou les tubes supports.
- :: Afin d'éviter tout risque de chocs électriques, utilisez des outils à piles.
- :: Ne pas ajouter de matériaux corrosifs à la marche et à la quincaillerie.
- :: Installer la marche selon les procédures d'installation du fabricant.
- :: Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise installation ou une utilisation abusive.
- :: Pour une protection supplémentaire, nous vous suggérons d'installer sous la marche, un tapis de marche de piscine (non inclus).

